

# Инструкция по обновлению прошивки роутера Turbo

Выполните **Шаги 1 – 3** по инструкции, размещенной в общих действиях.

## Шаг 1. Подключение

1. LAN-порт для подключения устройств
2. WAN порт
3. Питание 220 V




## Шаг 2. Прошивка:

Для начала работы нужно скачать файл прошивки для вашей аппаратной версии устройства с официального сайта [beeline.kz](http://beeline.kz)

### Как узнать аппаратную версию прошивки вашего устройства?

В адресной строке браузера введите **192.168.0.1**


Вы попадете на страницу входа в интерфейс Вашего роутера. Введите пароль для входа в интерфейс (По умолчанию: admin) и нажмите на кнопку **«Login»**.

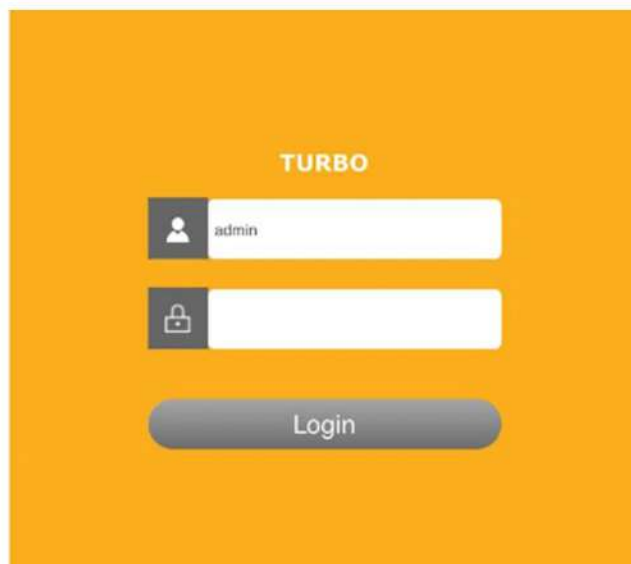

**Шаг 2.1** Нажав на кнопку «Login» Вы попадаете на экран Основных настроек роутера, вкладка «STATUS».

В разделе «Firmware Version» указано название прошивки, на скриншоте ниже название прошивки начинается на «R100». Это аппаратная версия для данного роутера, следовательно, необходимо скачать прошивку наименование которой начинается на «R100». Если название прошивки начинается на «R200», то необходимо скачать прошивку наименование которой начинается на «R200».


# Инструкция по обновлению прошивки роутера Turbo

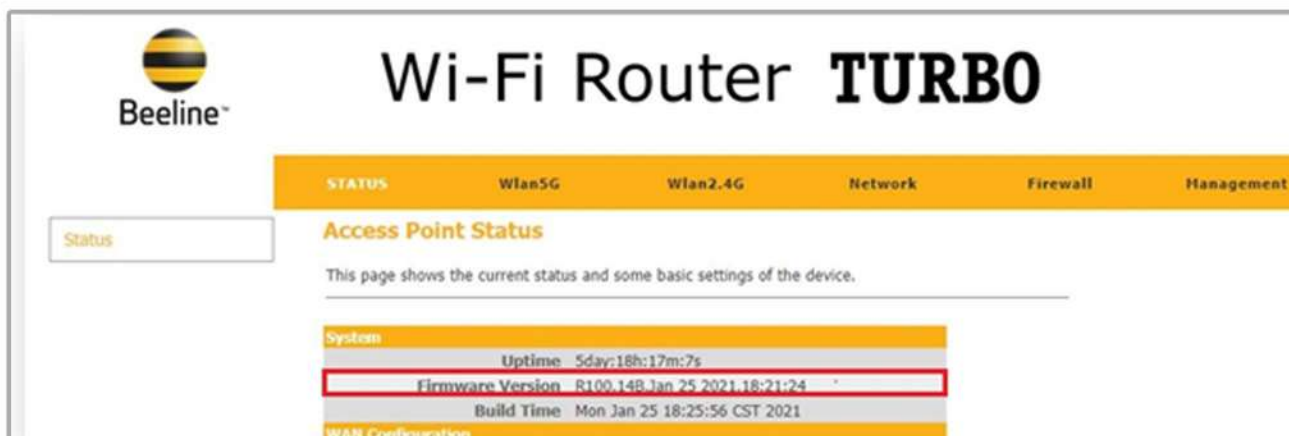


**Шаг 2.2** После скачивания файла прошивки на ПК/ноутбук. На верхней панели интерфейса выберите пункт «**Management**»:



В раскрывшемся ниже окне выберите «**Upgrade Firmware**»

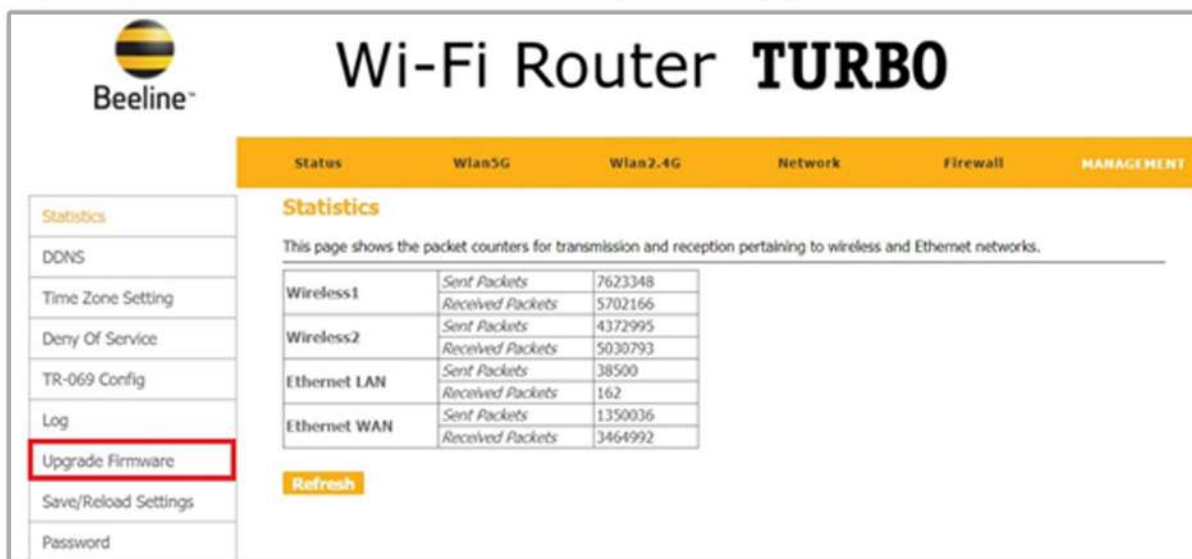

Далее вы попадете на страницу прошивки вашего роутера:

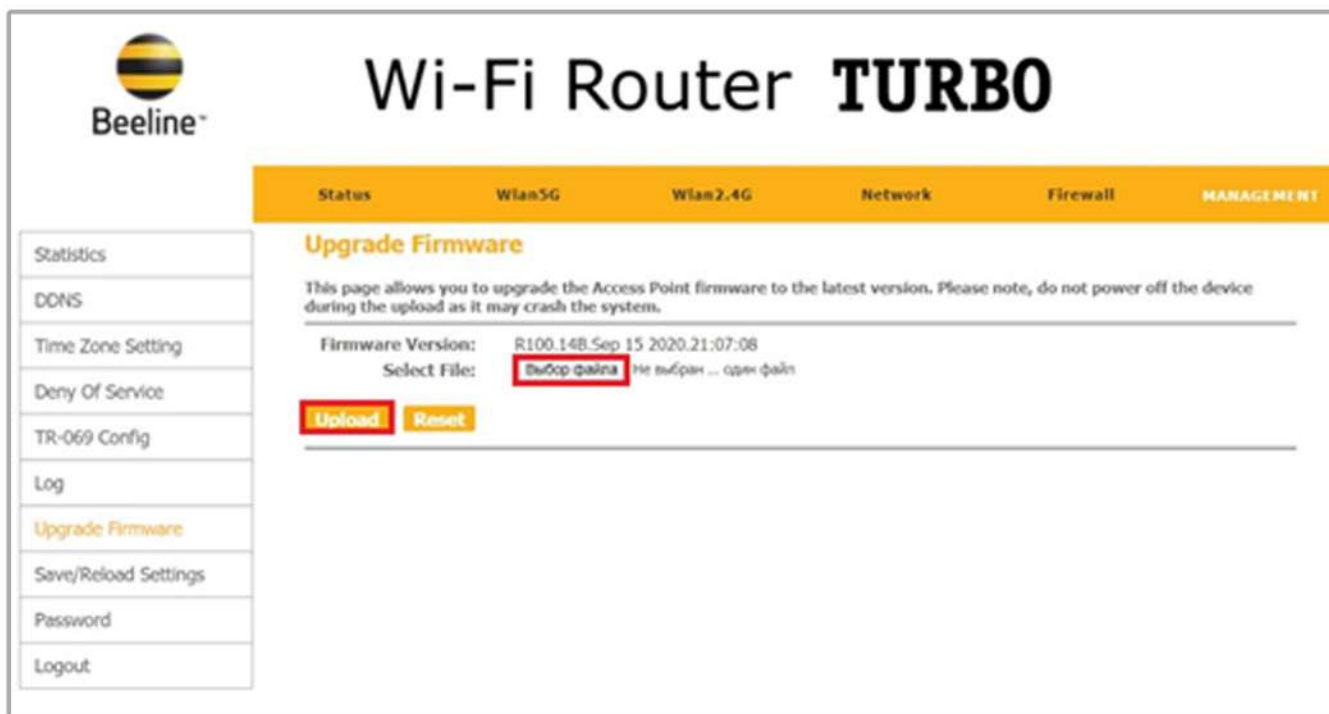

The screenshot shows the web interface of a Beeline Wi-Fi Router TURBO. The page title is "Wi-Fi Router TURBO". The navigation menu includes Status, Wlan5G, Wlan2.4G, Network, Firewall, and MANAGEMENT. The left sidebar contains links for Statistics, DDNS, Time Zone Setting, Deny Of Service, TR-069 Config, Log, Upgrade Firmware (highlighted), Save/Reload Settings, Password, and Logout. The main content area is titled "Upgrade Firmware" and contains the following text: "This page allows you to upgrade the Access Point firmware to the latest version. Please note, do not power off the device during the upload as it may crash the system." Below this, the current "Firmware Version" is listed as "R100.14B.Sep 15 2020.21:07:08". The "Select File:" field is empty, with a red box highlighting the text "Выбор файла" and the message "Не выбран ... один файл". At the bottom of the section are two buttons: "Upload" and "Reset".

**Шаг 3. Установка прошивки:**  
Следуйте инструкциям, указанным в общих действиях.