

TP LINK Deco M4 роутерін баптау

1 ҚАДАМ

Бірінші модульді қосу (ол сізде біреу ғана болуы мүмкін) :

- Ток бейімдегішін жалғап, оны тоққа қосыңыз.
- LAN-ұяшықтардың біріне интернетті қосыңыз («Үйдегі интернеттің» интернет шоғырсымын тікелей) .

Модуль жүктеледі, индикатор сары болып жанып тұрады.

Көк түсті индикатор жыпылықтағанда -Deco модулі баптауға дайын.

Ол бапталған болуы мүмкін, сондықтан көк түсті индикатор жыпылықтамайды. Ондай жағдайда баптауларды жою керек. Ол үшін Reset пернесін басып (модульдің астында),



TP LINK Deco M4 роутерін баптау

2 ҚАДАМ

Google Play Market немесе Apple App Store ресурстарынан жүктелген TP -Link Deco қосымшасын ашыңыз.

- Егер Сізде TP-Link ID аккаунты бар болса, «Кіру» пернесін басып, оған кіріңіз.
- Егер жоқ болса, «Тіркелу» пернесін басып, аккаунт ашыңыз. Содан соң қосымшаға кіріңіз.


Қосымшаны жаппай, мобиЛЬДІ құрылғыныздың баптауларына өтіп, оны Deco M4 модулі тарататын ашық Wi-Fi желісіне қосыңыз.

Желінің аты (SSID) модульдің астында жазылған.

Қосылған соң, Deco қосымшасына қайтып, «Кірісеміз» пернесін басыңыз.

TP LINK Deco M4 роутерін баптау

2 ҚАДАМ

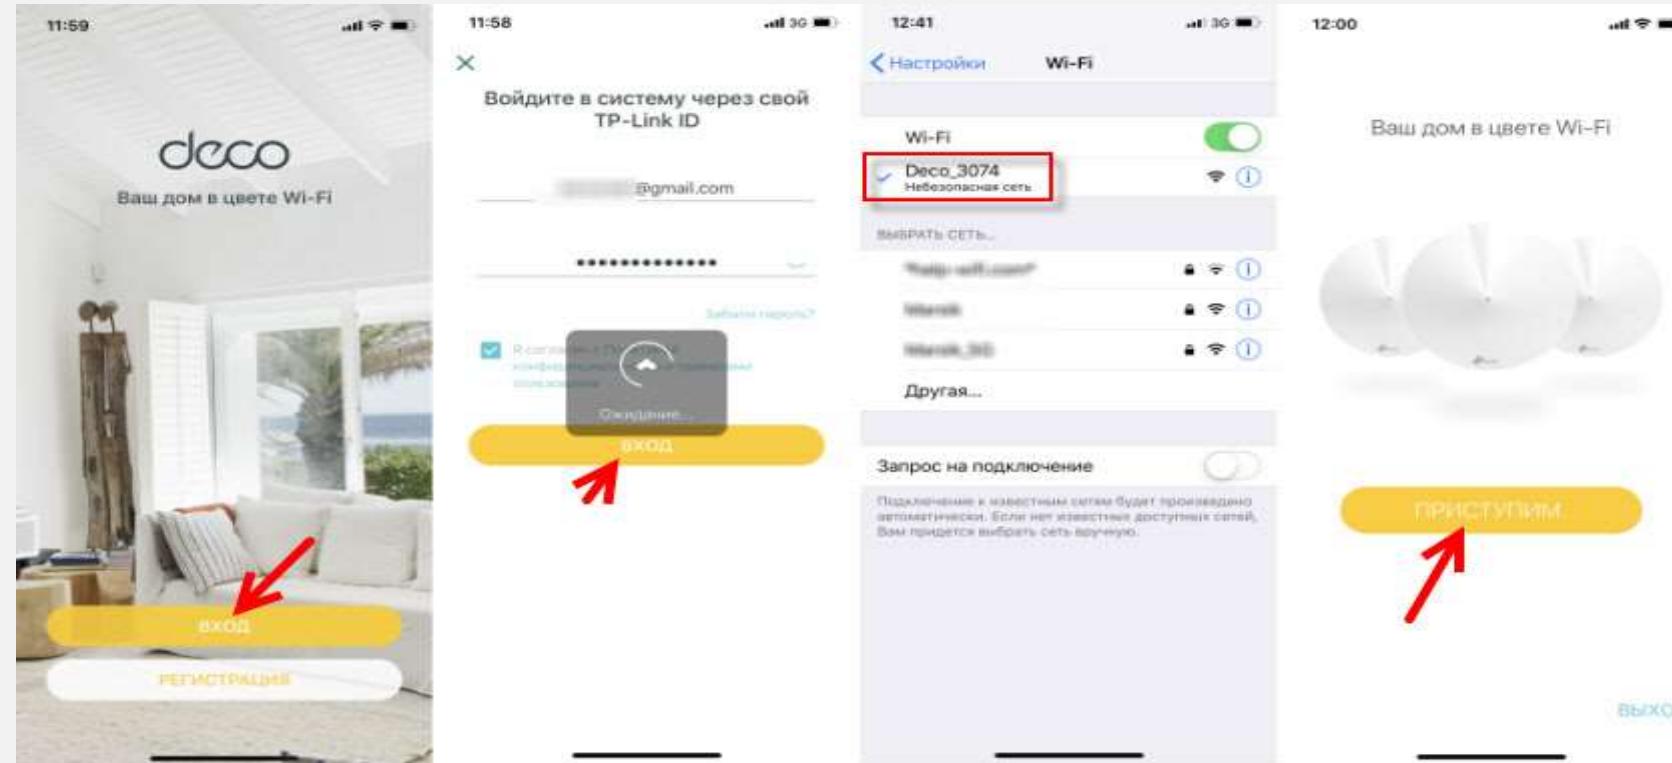

Жүйені таңдаңыз (M4), ары қарай модульді қосу нұсқаулығына сай әрекет етіңіз.

Модемге қосылу нұсқаулығы бар терезеде «Менде модем жоқ» пернесін басу керек, біздің жағдайда интернет модульге тікелей қосылған.

TP LINK Deco M4 роутерін баптау

3 ҚАДАМ

Интернет байланыс

Интернет байланыс бапауларында L2TP қосылу типін таңдау қажет.

Интернет байланыс терезесі

Келесі жолдарға жазыныз:



- **Қолданушының аты** – «Менің Beeline-ым» жеке кабинетінің логині
- **Құпия сөз** - «Менің Beeline-ым» жеке кабинетінің құпия сөзі
- **Екінші қосылу** – Динамикалық IP-мекенжайды таңдаймыз
- **IP-мекенжай/VPN-**сервердің Домен Аты: 12tp.internet.beeline.kz

Ары қарай пернесін басыныз (Келесі)

TP LINK Deco M4 роутерін баптау

3 ҚАДАМ

Интернет байланыс

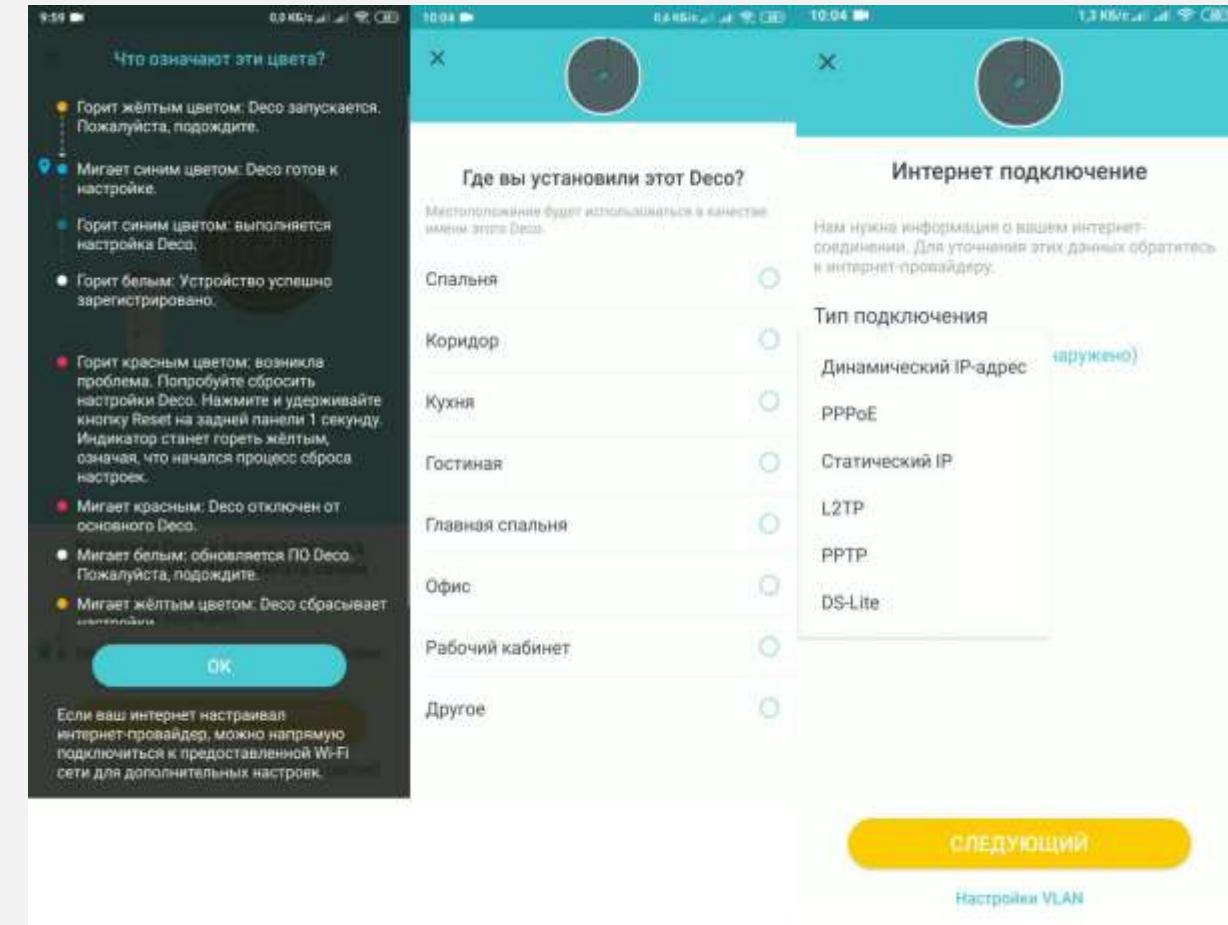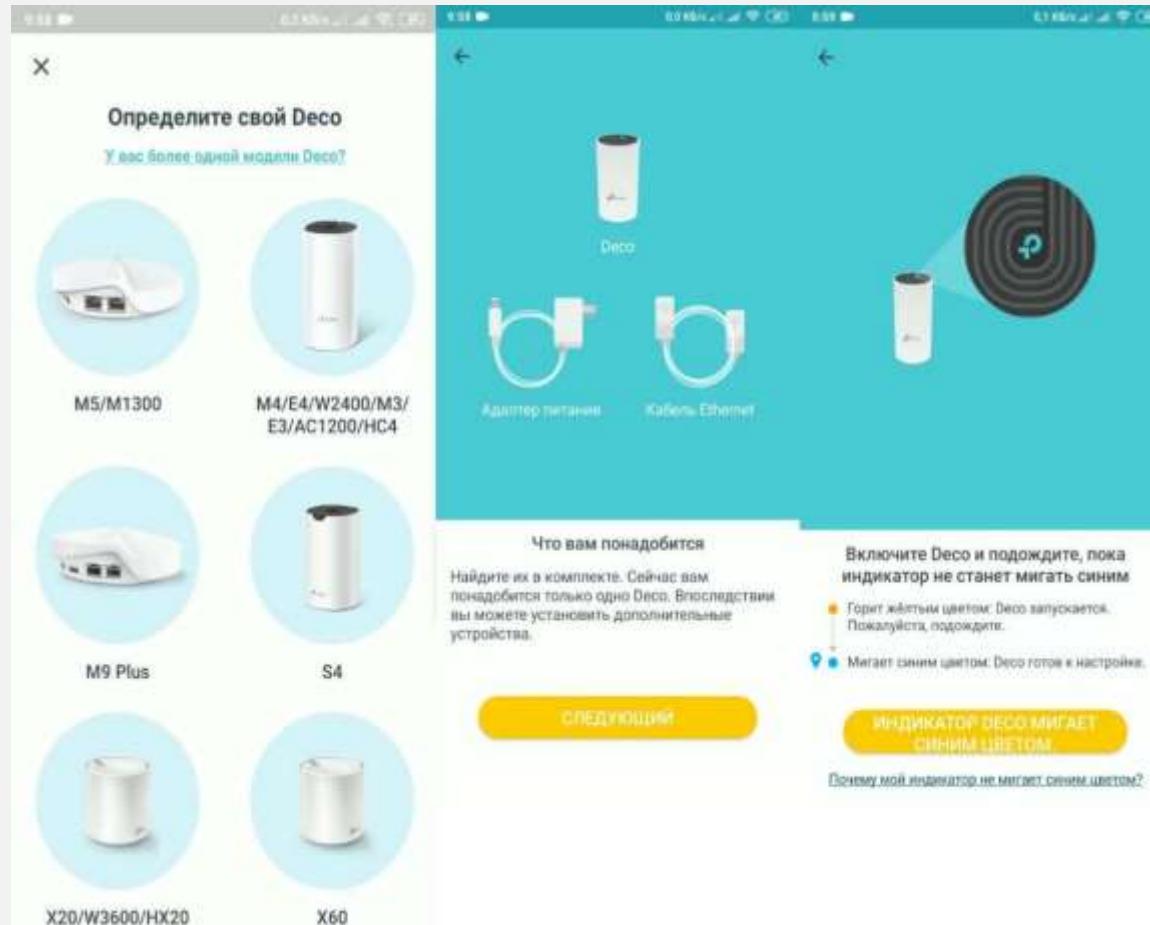

TP LINK Deco M4 роутерін баптау

4 ҚАДАМ

Wi-Fi желінің атауы мен құпия сөзін баптау

Желінің аты мен құпия сөз ойлап тауып, оларды тиісті жолдарға жазу және баптауды жалғастыру керек.


Баптауды жалғастыру үшін, смартфонды/ планшетті Deco Wi-Fi желісіне қосыңыз деген хабарлама шыққанда, құрылғыныңда Wi-Fi баптауларға кіріп, жаңа ғана құрған желініңге құпия сөзді колданып кіріңіз.

TP LINK Deco M4 роутерін баптау

4 ҚАДАМ

Wi-Fi желінің атауы мен құпия сөзін баптау

TP-Link Deco M4 интернет байланысты сынайды. Егер қосылу параметрлерін дұрыс орнатсаңыз және провайдер таралынан ешқандай шектеу болмаса – қосылғаны туралы хабарлама шығады. Содан соң баптауды аяқтауды үсынады.

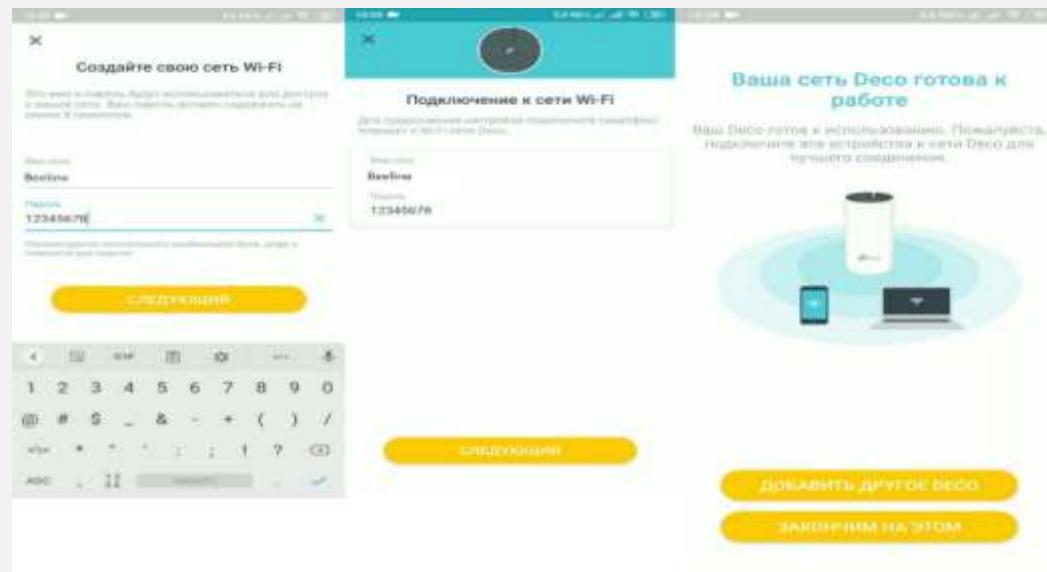

TP LINK Deco M4 роутерін баптау

5 ҚАДАМ

Қосымша DECO модулін қосу.


Негізгі модульді баптаған соң, жиынтықтан екінші Deco модулін қосуға болады.

Қосымшада тиісті пернені басып, ары қарай үйде модуль орнатылатын жерді таңдаймыз.

TP LINK Deco M4 роутерін баптау

5 ҚАДАМ

Қосымша DECO модулін қосу.

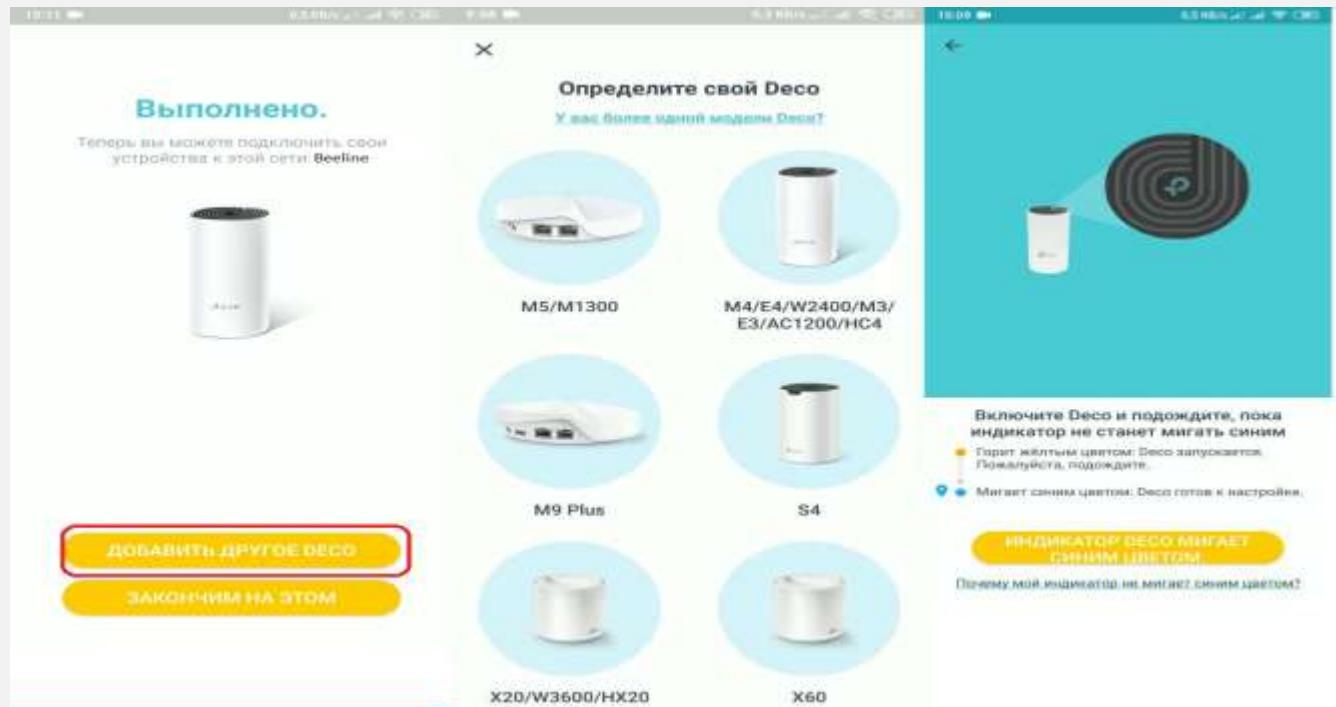

Содан соң желі онтайландырылады. Екі модуль бір Wi-Fi желіге біріктіріледі.

Баптаулар аяқталған соң, «Осымен аяқтаймыз» пернесін басыңыз.

TP LINK Deco M4 орнатуға қатысты көңестер:

- ✓ Жабдықты үйдің ортасына орнатуға тырысыныз. Егер екі Deco M4 модулі орнатылатын болса, негізгі модульді үйге кіре беріске, екіншісін үйдің ортасына қою керек.
- ✓ Егер екі модуль орнатылып, олардың арасында сымсыз байланыс болса, модульдер бір бірімен тікелей байланыса алатаң болуы керек немесе арасында бір қабырғадан көп қабырға болмауы тиіс.
- ✓ Жабдықты ашық жерге, мысалы қабырғаға орнатыңыз немесе үстелге қойыңыз.
- ✓ LED индикатор жанып тұрғанына көз жеткізініз. Сигнал жок болса, модемді зауыт баптауларына қайтару керек - Reset. Ол үшін құрылғының бүйіріндегі Reset пернесін басып, бірнеше секунд ұстап тұру керек. Ине, қыстырғыш тәрізді жіңішке зат қолданыңыз.
- ✓ Желілік сымсыз жабдықты радиожиілік толқынын тарататын аспаптан 1-2 метр қашық орнатыңыз. Радиотелефондар немесе басқа радиобасқару жабдықтары сымсыз желінің таралу аймағын айтартыктай азайтуы мүмкін.