

TP-LINK WR850N роутерін баптау нұсқауы


Маңызды! Егер жасақтамасы ескі болса, нұсқау TP-LINK 840N роутерін баптау нұсқауымен бірдей..

1. Жылдам баптау

Браузерді ашамыз, мекенжай жолына роутердің мекенжайын жазамыз (өздігінен берілетін мекенжай — **http://192.168.0.1/** немесе **http://tplinklogin.net/**), **Enter** пернесін басамыз.

Роутерді авторизациядан өткізетін бет ашылады.


Роутерге қосылу үшін логин мен кілт сөзді (өздігінен берілгені **admin/admin**)

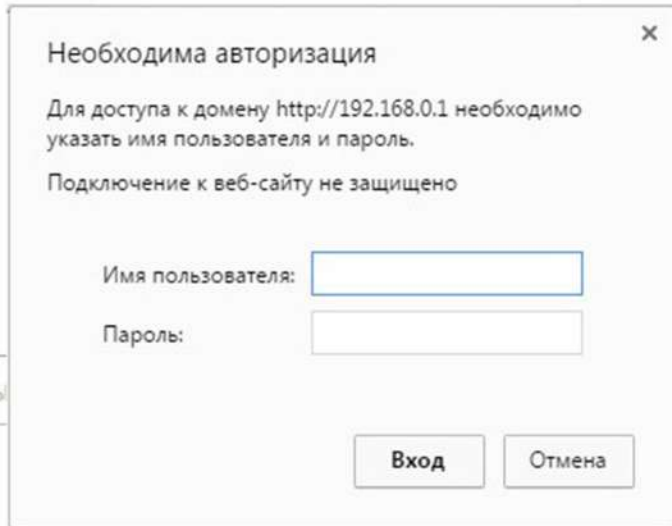

1.1 Жылдам баптау үшін мәзірдің сол жағынан «Жылдам баптауларды» (Quick Setup) таңдаңыз

Ашылған «**Қызмет жабдықтаушысын таңдаңыз**» бетінде келесіне таңдаймыз:

- **Ел:** Қазақстан.
- **Қала/Өңір:** бәрі.
- **Интернет қызметтерінің жабдықтаушысы:** Билайн.
- **WAN байлаынс түрі:** L2TP.

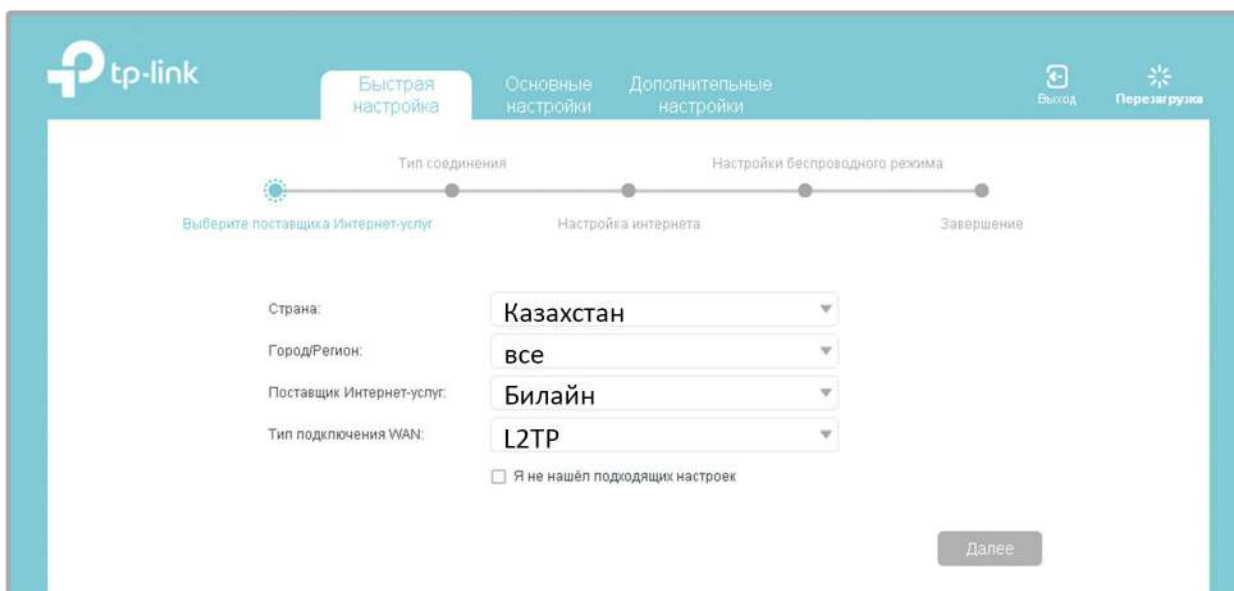

TP-LINK WR850N роутерін баптау нұсқауы

1.1 «Интернет баптауларының терезесі» ашылады.

Жолдарды төмендегі скриншотта көрсетілгендей толтырыңыз:

- «Үйдегі Интернет» Жеке кабинеті Қолданушысының аты мен Кілт сөзі.
- Екінші қосылу: динамикалық IP-мекенжайды таңдаймыз.
- IP-мекенжай/VPN-сервер аты: **l2tp.internet.beeline.kz**

«Ары қарай» (**Next**) пернесін басыңыз.

The screenshot shows the 'Интернет' (Internet) configuration page. At the top, there are tabs for 'Быстрая настройка' (Quick Setup), 'Основные настройки' (Basic Settings), and 'Дополнительные настройки' (Advanced Settings). A progress bar indicates the current step is 'Настройка интернета' (Internet Settings). The page contains the following fields and options:

- Примечание:** Обычно не требуется. Если ваш для работы вашего интернет-провайдера требуется ввести определенный номер VLAN, включите VLAN ID и введите верное значение.
- VLAN ID:** Включить
- Введите L2TP имя пользователя и Пароль:**
- Имя пользователя:** [Input field]
- Пароль:** [Input field]
- Вторичное подключение:** Динамический IP-адрес Статический IP-адрес
- IP-адрес/Имя VPN-сервера:** l2tp.internet.beeline.kz
- IP-адрес:** 0.0.0.0
- Маска подсети:** 0.0.0.0
- Шлюз:** 0.0.0.0
- Предпочитаемый DNS-сервер:** 0.0.0.0
- Альтернативный DNS-сервер:** 0.0.0.0

At the bottom, there are 'Назад' (Back) and 'Далее' (Next) buttons.

2. Сымсыз режимді баптау терезесі

Сіз сымсыз желінің аты мен кілт сөзін өзгерте аласыз. Ол үшін, жолдарды төмендегі скриншотта көрсетілгендей толтырыңыз:

- 2,4 ГГц сымсыз режимі: сымсыз таратуды қосу (жалауша қойыңыз).
- SSID: 2,4 ГГц желінің атауын қою (өздігінен - TP-Link_2511)
- Кілт сөз: Желі кілт сөзін орнату (өздігінен — 12345670).

«Ары қарай» (**Next**) пернесін, содан соң «Сақтау» (**Save**) пернесін басыңыз

Конфигурация қолданысының жүктелуін күтіңіз. Содан соң интернетті тексеріңіз.

The screenshot shows the 'Настройка беспроводного режима' (Wireless Mode Settings) page. At the top, there are tabs for 'Быстрая настройка' (Quick Setup), 'Основные настройки' (Basic Settings), and 'Дополнительные настройки' (Advanced Settings). A progress bar indicates the current step is 'Настройка беспроводного режима'. The page contains the following fields and options:

- Вы можете изменить имя и пароль беспроводной сети.**
- Беспроводной режим 2,4 ГГц:** Включить беспроводное вещание
- SSID:** TP-Link_2511
- Пароль:** 12345670

At the bottom, there are 'Назад' (Back) and 'Далее' (Next) buttons.