

Инструкция по обновлению прошивки роутера TP-Link TL-WR740N

Выполните **Шаги 1 – 3** по инструкции, размещенной в общих действиях.



Шаг 1. Подключение

1. Питание 220 V
2. LAN-порт для подключения устройств
3. WAN порт

Шаг 2. Прошивка:

Для начала работы нужно скачать файл прошивки для вашей аппаратной версии устройства с официального сайта beeline.kz

Как узнать аппаратную версию устройства TP-Link?

Посмотрите на этикетку. Поверните устройство - на обратной стороне роутера вы увидите этикетку, там указаны ряд символов "Ver: X.Y" (например, Ver:1.0).

В поле **Serial Number** (Серийный Номер). Число X – версия устройства. Если надпись выглядит так: "Ver: 1.1", то версия устройства – V 1.



Примечание: Если вы не можете найти версию устройства в конце FCC - ID, то обычно это означает, что у вас устройство версии 1.


Шаг 2.1 После скачивания файла прошивки на ПК/ноутбук, и ввода в адресной строке браузера **192.168.0.1**, Вы попадете на страницу входа в интерфейс Вашего роутера. Введите пароль для входа в интерфейс (По умолчанию: **admin**) и нажмите на кнопку **«Войти»**

A screenshot of the login interface for the TP-Link TL-WR740N router's web-based configuration tool. It features a user icon and the text "admin" in a text input field. Below it is a password field with a key icon and masked text. At the bottom is a green "Login" button.

Инструкция по обновлению прошивки роутера TP-Link TL-WR 740N

Шаг 2.2 Нажав на кнопку «Войти» Вы попадаете на экран Основных настроек роутера. На боковой панели интерфейса выберите пункт «Системные инструменты».

В раскрывшемся ниже окне выберите «Обновление встроенного ПО»:

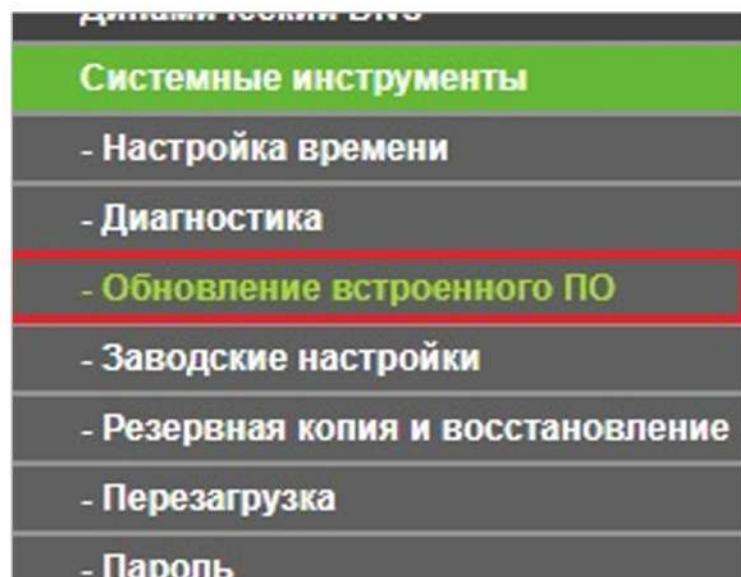

Шаг 2.3 Далее вы попадете на страницу прошивки вашего роутера

The screenshot shows the 'Обновление встроенного ПО' page. It includes fields for 'Файл:' (File:) with a 'Choose File' button, 'Версия прошивки:' (Firmware Version:) showing '3.13.2 Build 130529 Rel.73629n', 'Версия оборудования:' (Hardware Version:) showing 'WR740N v4 00000000', and a large 'Обновить' (Update) button at the bottom.

Шаг 3. Установка прошивки:

Следуйте инструкциям, указанным в общих действиях.